

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

द्वितीय किस्त निर्गत हेतु प्रमाण-पत्र

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 5/2/11 को विद्यालय शिक्षा समिति उल्का मध्य वि० परसडीह प्रखण्ड मदनपुर को संचिका के श्रेणी क्रमांक 128 में योजना AER-3 वित्तीय वर्ष 2010-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य कंठसाई स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अग्रिम की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है।
मास्टर संचिका के पृष्ठ सं० 11 के उमांक 05 से रू० 6,50,000/- दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण	रूपए
1	प्राक्कलित राशि	9,56,100.00
2	पूर्व में दी गई राशि (प्रथम किस्त)/वैट सहित कुल राशि	6,57,230.20
3	अभिप्रमाणित फोटो के आधार पर मूल्यांकित राशि	6,57,230.20
4	उपलब्ध की जाने वाली राशि $₹ 9,56,100.00 \times 92\% = ₹ 8,79,612.00$	2,22,382.00
5	कटौतियाँ :-	
	(₹ 8,79,612.00)	
क (i)	कुल वैट की राशि $₹ 6,57,230.20 \times 4\%$	26,000.20
क (ii)	पूर्व में अग्रिम दी गई वैट की राशि (10-11 का)	7230.20
क (iii)	शेष जमा की जाने वाली वैट की राशि	18770.20
ख	रॉयल्टी $₹ 6,50,000.00 \times 1.5\%$	9750.00
ग	अन्य कटौतियाँ	
घ	कुल कटौतियाँ	28520.20
6	शुद्ध भुगतये राशि (4-5)	1,93,862.00 (एक लाख नवसौ बसठहजार)

प्रमाणित किया जाता है कि वि. शि. स./वि. प्र. स. उल्का म० वि० परसडीह प्रखण्ड मदनपुर को वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजटीय प्राक्धान के अन्तर्गत AER-3 के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 9,56,100.00 के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में 6,57,230.20 (वैट सहित) रू० मात्र की राशि निर्गत की गई थी।

प्रथम किस्त की राशि के विरुद्ध वि. शि. स./वि. प्र. स. ने AER-3 का निर्माण कार्य कंठसाई स्तर तक पूर्ण कर लिया है तथा 6,50,000.00 राशि का उपयोग किया है और 2,22,382.00 राशि की निर्माण सामग्री स्थल पर उपलब्ध है। उक्त स्तर तक किये गये कार्य के विरुद्ध रू० 6,57,230.20 (वैट सहित) मात्र की राशि का समायोजन कर द्वितीय किस्त के रूप में रू० 1,93,862.00 की राशि निर्गत की जा सकती है।

प्रमाण स्वरूप निर्माणाधीन भवन की फोटो इस प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित।

88
13/10/11
कीर्ति अग्रिमता

008
13/10/11
सहायक अभियंता

13/10/11
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

Acctt.
प्रमाण-पत्र एत. DPO (SSA) के स्वीकृति के आसोस से राशि-निर्गत
की जा रही है।
4
28/11/12

शिक्षा परिषद, औरंगाबाद।

अंतिम एवं पूर्ण समायोजन करने हेतु प्रमाण पत्र

जिला कार्यक्रम प्रशासक

भवदीय के आदेशानुसार दिनांक 5/2/11 को विद्यालय शिक्षा समिति 3200 मं० वि० परसदीह प्रखंड मंगर को सचिका के श्रेणी क्रमांक 128 में योजना AER-3 वित्ति वर्ष 20/0-11 पर स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण स्तर तक हो चुका है उक्त विद्यालय को अन्तिमिकरण की राशि निम्न प्रकार से प्रदान करने एवं अभी तक के सभी खर्च की राशियों का समायोजन करते हुए सचिका बंद करने का आदेश लेखा शाखा को दिया जा सकता है जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण		रुपये
1.	प्राप्तकलित राशि		9,56,100=00
2.	पूर्व में दी गई राशि(प्रथम किस्त)/कुल राशि		879612=00
3.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि M.B.		9,45,914=00
4.	उपलब्ध की जाने वाली राशि		66302=00
क	कटौतियाँ :-	—	—
(i)	वैट मद की गणना	—	—
(a)	कुल वैट की राशि	37277=	—
(b)	पूर्व में मुगतान की गयी वैट की राशि	26000=	—
(c)	शेष मुगतान की जानेवाली वैट की राशि	11277=	11277=00
(ii)	रॉयल्टी मद की गणना	—	—
(a)	कुल रॉयल्टी की राशि	13979=	—
(b)	पूर्व में मुगतान की गयी रॉयल्टी की राशि	9750=	—
(c)	शेष मुगतान की जानेवाली रॉयल्टी की राशि	4229=	4229=00
ख	पर्यवेक्षण शुल्क		9319=00
ग	पर्यवेक्षक का नाम विहारी लाल		—
घ	कुल कटौतियाँ		24825=00
च	शुद्ध मुगतेय राशि		41477=00 (इसका अर्थ)

हजार चार सौ सत्तर रुपये मात्र

मापी पुस्तिका के अनुसार रू० 9,45,914=00 (नौ लाख पचास हजार की रू० चौरस हजार) का सामजन होना है। पूर्व में रू० 6,57,230=00 का सामजन हो चुका है। शेष राशि रू० 2,88,684=00 का सामजन का आदेश लेखा शाखा को देना चाहेंगे।

(4)

(3)

प्रमाणित किया जाता है कि वि० सं०/वि० प्र० सं० उत्कृ. प्र. वि० परसरीह को वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजटीय आवधान के अंतर्गत AER-3 (अभि. वार्षिक) के निर्माण हेतु प्राकल्पित राशि 9,56,100.00 के विरुद्ध प्रथम किरत के रूप में 6,57,230.00 मा. एवं द्वितीय किरत के रूप में रुपये 1,93,862.00 को शि निर्गत की गई थी। जिसके विरुद्ध प्रथम समायोजन हेतु 6,57,230.00 रुपये मात्र की अनुमति पूर्व में दिनांक 25/7/12 को की गई थी। जिसे लेखा शाखा द्वारा समायोजित कर लिया गया है। उक्त समायोजनोपरत वि० शि० वि० प्र० सं० उत्कृ. प्र. वि० परसरीह प्रखंड अफसर के पास 2,88,684.00 राशि असमायोजित रह जाती है।

उक्त असमायोजित राशि के विरुद्ध वि० शि० सं०/वि० प्र० सं० ने AER-3 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त पूर्ण किये गये कार्य के विरुद्ध शेष असमायोजित राशि रु० 2,88,684.00 मात्र का अंतिम समायोजन किया जा सकता है।

प्रमाण स्वरूप निर्मित भवन की फोटो एवं मापी पुस्तिका की प्रति इस प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है।

आदेशार्थ उपस्थापित।

[Signature]
11/10/12

कनीस अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना
जिला- औरंगाबाद।

[Signature]
11/10/12

सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता
बिहार शिक्षा परियोजना
जिला- औरंगाबाद।

जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अनुमोदित।

[Signature]
18/10/12
हस्ताक्षर

Acctt
बैंक खाते के वि० सं० (SSA) के लोडिंग के कारण
रे-राशि - निर्गत की जाये।

[Signature]
15/11/15

मुगतेय राशि 414771
बैंक का नाम PNB
धनादेश चेक सं० 391490
तिथि 16/4/13

[Signature]
लेखाधिकारी
बिहार शिक्षा अभियान
औरंगाबाद

[Signature]
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(लेखा एवं योजना)
औरंगाबाद

(775-575)
Schedule XLV-Form No. 134

रा० मा० लि०, परसडीह

अंचल — मदनपुर **DIVISION**

शेखना — बरभल सोहर तीन अतिरिक्त वर्गक

वर्ष — 10-11 **SUB-DIVISION**

प्रामाणिक राशि — ₹ 956100/-

Measurement Book

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of 3-ACR with Verandah and Stair under S.S.A. Aurangabad					
Situation of work - Govt. M.S. Road, Madambury Blou, Aurangabad.					
Estimated Cost - Rs 95600/-					
Years - 10-11					
Agency - V-S-S					

First & Final Measurement & Bill

	Amount
(1) Site clearance 6 lab @ Rs 104 ⇒ Rs 624.00	
(2) Making 25cm bore upto required depth do do - all Comp. job. 70 X 3.5 m = 245 m @ Rs 49.45 m ⇒ Rs 12115.25	
(3) Making 63cm dia under-seam at required depth - do do - all Comp. jobs. 70 X 2 = 140 nos. @ Rs 52.75 each ⇒ Rs 7385.00	

Continuation

Rs 20124.25

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

PF-R, 20124.25

4) Providing R.C. (M20)

in piles do do

all Comp. jobs.

$$70 \times \frac{15}{4} \times (0.25)^2 \times 3.5$$

$$= 12.02 \text{ m}^3$$

Extra for under-ramp

$$= 140 \times 0.05 = 7.0 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = 19.02 \text{ m}^3$$

@ Rs 2875.10/m³ = Rs 54684.40

5) E/W in excavation

in foundation trenches

do do all Comp. jobs.

Central line length —

$$(3 \times 56'6'' + 22'10'' + 2 \times 25'8''$$

$$+ 4 \times 18'6'') = 319'$$

Excavation Area —

$$\text{Step} = 1 \times 15' \times 2'9'' = 41.25 \text{ sq ft}$$

$$\text{Ramp} = 1 \times 19'9'' \times 1'3'' = 24.69 \text{ sq ft}$$

$$\text{Total} = 65.94 \text{ sq ft}$$

$$\text{Buttress} = 9 \times 2'6'' \times 10''$$

$$= 18.75 \text{ sq ft}$$

$$\text{G.B} = (319' - 70 \times 10'') \times 10''$$

$$= 217.22 \text{ sq ft}$$

Excavation Quantity —

$$\text{In Step \& Ramp} = 65.94 \times 9''$$

$$= 49.26 \text{ cu ft}$$

$$\text{In Buttress} = 18.75 \times 9'' = 14.06 \text{ cu ft}$$

$$\text{In G.B} = 217.22 \times 9'' = 162.92 \text{ cu ft}$$

Continuation

Rs 74808.65

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF Rs 74868.65
Total					226.44 cft ≈ 6.41 m ³
					@ Rs 109.45/m ³ → Rs 701.57
② Providing sand filling in Jam dalia do do - all Comp. jobs.					
					In step & Ramp = 65.94 × 3"
					= 16.48 cft
					In Bulbs = 18.75 × 3"
					= 4.69 cft
					In G.B = 17.22 × 3"
					= 54.31 cft
					Total = 75.48 cft
					≈ 2.14 m ³

					@ Rs 117.60/m ³ → Rs 251.66
③ Providing 100A B/Fs in foundation do do - all Comp. jobs.					
					In step & Ramp = 65.94 sq ft
					In Bulbs = 18.75 sq ft
					In G.B = 217.22 sq ft
					Total = 301.91 sq ft
					≈ 28.06 m ²
					@ Rs 157.10/m ² → Rs 4408.23
④ Providing R/c (1:1½:3) in grade beam do do - all Comp. jobs.					
					3'9" × 10" × 10" = 221.53 cft
					9 × 2'6" × 10" × 10" = 15.63 cft
					Total = 237.16 cft

Continuation

Rs 80170.11

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-R ₃	80170.11
					$\approx 8.72 \text{ m}^3$
				@ R ₃ 3345.25/m ³	\Rightarrow Rs 22480.08
(9) Providing 100 AB/W					
incm (11/6) in found ⁿ .					
and plinth do do					
all Comp. jobs					
Step = 145' x 5'6" x 6"					
= 41.25 cft					
Ramp = $\frac{1}{2} \times 19'9" \times 10' \times 2'8"$					
= 21.94 cft					
Plinth wall = 319' x 10" x 1'6"					
= 398.75 cft					
Total = 461.94 cft					

$$\approx 13.08 \text{ m}^3$$

$$\text{@ R}_3 2826.40/\text{m}^3 \Rightarrow \text{R}_3 36969.31$$

(10) Providing 125mm

thick 100 AB/W in

c.m (11/4) do do all

Comp. jobs

$$\text{Buttress} = 9 \times 2'6" \times 12'$$

$$= 270 \text{ cft}$$

$$\text{Rack} = 25.09 \text{ m}^3$$

$$\text{@ R}_3 377.40/\text{m}^3 \Rightarrow \text{R}_3 9468.97$$

(11) Providing Rcc (11/1/3)

in sliffness from grade

beam to roof level do

do all Comp jobs

$$13 \times 10' \times 10' \times 12' = 108.33 \text{ cft}$$

$$\approx 3.07 \text{ m}^3$$

Continuation

$$\text{R}_3 149088.47$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				87 R ₃	149088.47
				@ R ₃ 3497.45 / m ³	→ R ₃ 10737.17
(12) Providing 10mm thick Rcc (1.H.3) plinthband do do					
All Comp Solbs.					
319' x 16" x 4" = 88.61 cu					
Buttress = 9 x 2'6" x 5" x 4"					
= 3.12 cu					
Total = 91.73 cu					
= 2.60 m ³					
				@ R ₃ 3345.25 / m ³	→ R ₃ 8697.65
(13) Providing local Sand filling in floor					

do do all Comp Solbs.					
Floor Area ⇒					
Class Room = 3 x 22' x 18'					
= 1188 sqft					
Staircase = 1 x 10' x 18' = 180 sqft					
Verandah = 1 x 55'8" x 6'					
= 334 sqft					
Total floor Area = 1702 sqft					
Quantity under floor					
= 1702 x 2'3" = 3829.5 cu					
Ramp = $\frac{1 \times 1 \times 19'9" \times 2'3"}{2} \times 6'6"$					
= 144.42 cu					
Total = 3973.92 cu					
= 112.54 m ³					
				@ R ₃ 117.60 / m ³	→ R ₃ 13234.70

Continuation

R₃ 181757.99

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				8723	186164.78
<hr/>					
Total = 159.73 cu					
= 4.52 m ³					
@ Rs 3497.45/m ³ = Rs 15808.47					
⑩ Providing work B/w					
inc. in (116) in super-					
structure do do fill.					
Comp. jobs.					
Wall = 319' x 10" x 10'					
= 2658.33 cu					
Deduction — (A)					
Door = 6 x 3'6" x 10" x 7'					
= 122.50 cu					
Window = 6 x 3' x 10" x 5'					

$$= 106.25 \text{ cu}$$

$$\text{Open Verandah} =$$

$$4 \times 6' \times 10" \times 5'6"$$

$$= 110 \text{ cu}$$

$$\text{Open Verandah} = 4 \times \frac{\pi}{8} \times (6')^2 \times 10"$$

$$= 47.15 \text{ cu}$$

$$\text{Side Verandah} = 2 \times 4'4" \times 7'10"$$

$$= 50.35 \text{ cu}$$

$$\text{Stair Case} = 10 \times 10" \times 10' \times 1'$$

$$= 83.33 \text{ cu}$$

$$\text{Lintel pan s.no. (14)}$$

$$= 44.53 \text{ cu}$$

$$\text{Lintel band pan s.no. (15)}$$

$$= 159.73 \text{ cu}$$

$$\text{Stiffener pan s.no. (17)}$$

$$= 108.33 \text{ cu}$$

$$\text{Total} = 832.57 \text{ cu} \text{ (B)}$$

Continuation

$$\text{Rs } 201973.25$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

BFR 201973.25

Net B/W Quantity =

= (A) - (B)

= (2658.33 - 832.37)

= 1825.96 cft

= 51.71 m³

@ Rs 3058.95/m³ → Rs 158178.30

(17) Providing 8 mm

plaster in c.m (114) with

punning and do

do do all Comp jobs

$(319' \times 10') \times 10'' = 257.50 \text{ sqft}$

$9 \times 2'6'' \times 5'' = 9.37 \text{ sqft}$

Total = 266.87 sqft

= 24.80 m²

@ Rs 79.85/m² → Rs 1980.28

(18) Providing 8 mm

thick R.C.C (11.214)

Chhajja do do all

Comp. job

Window = $6 \times 5'3'' \times 2'$

= 63.24 sqft

Rack slab in room = $22'8'' \times 1'6''$

= 35.5 sqft

Total = 98.74 sqft

Quantity = $98.74 \times 2.5''$

= 20.52 cft

= 0.58 m³

@ Rs 3113.20/m³ → Rs 1805.66

(19) Providing R.C.C

(114/13) in beam

Continuation

Rs 363937.49

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BFRs	363937.49
do do all Comp jobs					
1x3x19'8" x 10" x 12"					
= 49.17 cu					
≈ 1.39 m³					
@ Rs 3497.45/m ³ → Rs					4861.46
(20) Providing R.C.C					
(111+13) in roof slab					
do do all Comp					
jobs.					
G.F. = (58'4" x 27'6" + 24'8" x					
18'10" - 10' x 18')					
= 1888.72 sqm					
35'2" x 11'6" = 52.75 sqm					
Buttress = 16 x 2'6" x 5'					

$$= 9.37 \text{ sqm}$$

$$\text{Total} = 1950.84 \text{ sqm}$$

$$\text{Quantity} = 1950.84 \times 5'$$

$$= 812.85 \text{ cu}$$

$$\approx 23.02 \text{ m}^3$$

$$\text{@ Rs 3497.45/m}^3 \rightarrow \text{Rs } 80511.30$$

(20) Providing formwork

$$12 \text{ Nos @ Rs } 80.15 \text{ each} \rightarrow \text{Rs } 961.80$$

(22) Providing 100A B/W

1 m c.m (1.6) m parapet

~~do do all Comp jobs.~~

$$(46'6" + 44'6" + 23'8" + 18'10"$$

$$\times 2 + 33'8" + 6'10" + 6' \times 3' \times 5"$$

$$= 198'10" \times 3' \times 5" = 248.54 \text{ cu}$$

Stair-railing

Continuation

$$\text{Rs } 450272.05$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					8FR, 2450272-05
					$= (9'5'' + 10'6'' + 11'1'') \times 3'' \times 2'4''$
					$= 13.07 \text{ cft}$
					Total = 261.61 cft
					$\approx 7.40 \text{ m}^3$
					@ Rs 3257.15/m ³ → Rs 24102.91
(28) Boarding Rice (11th/33)					
In stair case - do					
- do - all Comp. jobs.					
Beam = 2' x 11'8'' x 10'4'10''					
					$= 39.41 \text{ cft}$
Wkst slab = (9'5'' + 10'6'')					
					$\times 4'8'' \times 6''$
					$= 44.81 \text{ cft}$
Tread = 1' x 11'' x 6'' x 4'6'' x 20					

$$= 20.62 \text{ cft}$$

$$\text{Landing} = 2 \times 11'8'' \times 5'4'' \times 6''$$

$$= 62.22 \text{ cft}$$

$$\text{Total} = 160.06 \text{ cft}$$

$$\approx 4.53 \text{ m}^3$$

$$@ \text{Rs } 3497.45/\text{m}^3 \rightarrow \text{Rs } 15843.45$$

(24) Providing s/f/f - 16 jays

C.R. sheet door and

window shutters mounted

over M.S. angle - do

- do - all Comp. jobs.

$$\text{Door} = 6 \times 3'6'' \times 7' = 147 \text{ sqft}$$

$$\text{Window} = 6 \times 4'3'' \times 5' = 127.5 \text{ sqft}$$

$$\text{Total} = 274.5 \text{ sqft}$$

$$\approx 25.51 \text{ mt}$$

Continuation

Rs 290218.41

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BF-R ₁ 490218.41
@ R ₁ 1572.45/m ² ⇒ R ₂					40113.20
25) Providing m.s. grill made of m.s. flat of 20x6mm - do - do - all					
Comp. job's					
W = 6' x 4 1/2" x 5' = 127.5 sq ft					
@ 1.5 kg/sq ft = 191.25 kg					
@ 59.70/kg ⇒ R ₃					11417.63
26) Providing Black/ green board - do - do					
all Comp. job's					
Black board = 3' x 7' x 6' x 1/2"					

= 76.5 sq ft					
= 7.11 m ²					
@ R ₃ 118.20/m ² ⇒ R ₃					840.40
27) Providing 12mm thick cement plaster in e.m (116) - do - do - all					
Comp. job's					
Inside Part -					
Class Room -					
3 x [2 x (22' + 18') x 10']					
= 2460 sq ft					
Verandah = 1 x 2 [53' 8" + 6'] x 10'					
= 1233.33 sq ft					
Stair case = 1 x 2 (10' + 18') x 10'					
= 560 sq ft					
Door Jam = 6 x 17' 6" x 6"					

Continuation

R₃ 542589.64

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
					B.F.Rs 542589.64
					= 87.50 Sqm.
Window Jams =					
					$6 \times 18.5 \times 10'' = 92.5 \text{ Sqm}$
Arch Side =					$4 \times 2 \times 5' \frac{6''}{16''}$
					= 36.66 Sqm.
Verandah side =					$2 \times 2 \times 10'' \times 7'$
					= 23.33 Sqm.
Waist slab =					$(9'5'' + 10'6'' \times 2'6''$
					= 89.62 Sqm.
Landing =					$2 \times 10' \times 5'4''$
					= 108.44 Sqm.
Rise of Tread =					$(21 \times 6'' + 20 \times 11'' \times 4'6''$

					= 129.75 Sqm.
Stair-railing =					
					$2 \times (9'5'' + 10'6'' + 1'2'') \times 3'6''$
					= $2 \times 21.92' \times 2'6'' = 109.58$
					$21.92' \times 3' = 5.48 \text{ Sqm.}$
					Total = 4876.19 Sqm.

Deduction =					
Door =					$6 \times 2 \times 3'6'' \times 7'$
					= 294 Sqm.
Window =					$1 \times 6 \times 4'3'' \times 5'$
					= 127.50 Sqm.
Open Verandah (Arch)					$4 \times 6' \times 5'6'' = 132 \text{ Sqm.}$
					$4 \times \frac{\pi}{8} \times (6')^2 = 56.57 \text{ Sqm.}$
Side Verandah =					

Continuation

Rs 542589.64

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-6	542589.64
$2 \times 4'4'' \times 7'1''$					60.66 sq
Black board wide					
Hem no (20)					76.45 sq
Stair case = $2 \times 10' \times 10'$					200 sq
Total = 947.23 sq					
Met Inside plastered					
Area = (A) - (B)					
= (4876.19 - 947.23)					
= 3928.96 sq					
Outside Part -					
Plinth Wall =					

$(5'4'' + 4'4'' + 2'8'' + 1'10''$					
$+ 3'8'' + 2'6'') = 20'4''$					
Well = $20'4'' \times 10'$					
= 2053.33 sq					
Parapet = $19'10'' \times 3'5'' \times 2$					
= 1358.69 sq					
Buttress = $9 \times 5' \times 10'5''$					
= 468.75 sq					
Total = 3880.77 sq					
Deduction -					
Window = $10'6'' \times 1'3'' \times 5'$					
= 127.50 sq					
Open Verandah = $2 \times 4'4'' \times 7'1''$					
= 60.67 sq					
Open Verandah (Rach) =					

Continuation

Rs 542589.64

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B.F.R.	572589.64
					$= 4 \times 6' \times 5'6'' = 132 \text{ sq ft}$
					$\frac{4 \times \pi}{8} \times (6')^2 = 56.57 \text{ sq ft}$
					<u>Total = 376.74 sq ft</u>
				(iv)	
					Net outside plastered area = (iii) - (iv)
					$= (3880.77 - 376.74)$
					$= 3504.03 \text{ sq ft}$
				(B)	
					Total Plastered Area =
				(A + B)	
					$= (3928.96 + 3504.03)$

$$= 7432.99 \text{ sq ft}$$

$$\approx 690.80 \text{ m}^2$$

$$\text{@ Rs } 56/\text{m}^2 \Rightarrow \text{Rs } 3864.80$$

28) Providing 10 mm thick plaster in cm (1:6) with punning do do all comp. jobs.

$$\text{Plinth} = 205'4'' \times 2'8''$$

$$= 574.57 \text{ sq ft}$$

$$\text{Buttress} = 9 \times (2 \times 2'6'' \times 2'8'')$$

$$= 120 \text{ sq ft}$$

$$\text{Step} = 1 \times 15' \times 2'9''$$

$$= 41.25 \text{ sq ft}$$

$$\text{Total} = 708.81 \text{ sq ft}$$

$$\approx 65.87 \text{ m}^2$$

Continuation

$$\text{Rs } 581274.44$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF ₁	581274.44
@ Rs 7/m ² → Rs					5071.99
(19) Providing 6 mm					
thick plaster in cm (1/4)					
do do all Comp jobs					
Roof Copla = 20'4" x 6"					
= 102.67 Sq ft					
Window Copla = 6 x 9.25' x 3"					
= 13.88 Sq ft					
Verandah Soffit = $\frac{4 \times 4' \times 6' \times 6'}{2}$					
= 31.43 Sq ft					
2 x 4'4" x 10' = 7.22 Sq ft					
Stair-beam = 3 x 10' x 1'8"					
= 50 Sq ft					

Roof chhajja = 33'8" x 2'					
= 67.33 Sq ft					
Window chhajja = 6 x 5'8" x 2'					
= 63 Sq ft					
Pan slab = 22' x 1'6" = 33 Sq ft					
Class Room = 3 x 22' x 18'					
= 1188 Sq ft					
Verandah = 1 x 55'8" x 6'					
= 334 Sq ft					
Total = 1890.53 Sq ft					
= 175.70 m ²					

@ Rs 47.40/m ² → Rs					8328.18
(20) Providing 10 mm A/B/F/S					
in floor do do all					
Comp. jobs.					
Floor Beavide Item					

Continuation

Rs 594674.61

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF-R	594674.6)
no. (18) = 170.2 sqft					
Ramp = 199" x 8'6"					
= 128.38 sqft					
Total = 1830.38 sqft					
≈ 170.11 m					
@ Rs 157.10/m ² ⇒ Rs 26724.28					
(31) Providing 50 mm thick S.P.S. flooring (112'4) - do - do - all Comp. job.					
Area vide item no. (30) = 170.11 m ²					
@ Rs 248.90/m ² ⇒ 41489.83					

(32) Providing three coats of white washing (internal wall) - do - do - all Comp. jobs.					
Area vide item No. (27-A) = 3928.96 sqft					
Area vide item no. (29) = 1890.53 sqft					
Total = 5819.49 sqft					
≈ 540.84 m ²					
@ Rs 5.75/m ² ⇒ Rs 3109.83					
(33) Providing three coats of snowcem on external wall - do - do - all Comp. job.					
Area vide item					

Continuation

Rs 665998.55

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					B.F. Rs 665998.55
					no. (27-B) = 3504.03
					sq ft
					= 325.65 m ²
					@ Rs 66.75/m ² → Rs 21639.74
34) Providing 2 coats of red lead primer over steel surface - do - do - all Comp jobs.					
Door = 8 x 3'1" x 7'1" x 2.25					
= 320.75 sq ft					
Window = 6 x 4'3" x 5'1" x 2.25					
= 286.88 sq ft					
Window grill = 6 x 4'3" x 5'					
= 127.50 sq ft					

$$\text{Total} = 745.13 \text{ sq ft}$$

$$\approx 69.25 \text{ m}^2$$

$$\text{@ Rs 11.10/m}^2 \rightarrow \text{Rs 768.68}$$

35) Providing two coats ready mixed paint on steel surface - do - do - all Comp. job.

$$\text{Area vide Item No. 34}$$

$$= 69.25 \text{ m}^2$$

$$\text{@ Rs 55.10/m}^2 \rightarrow \text{Rs 3815.68}$$

36) Shuttering and propping work with removal in lintel beam plinth band etc.

$$\text{G.B} = 9 \times 31 \text{ B}' \times 10'' = 531.66$$

$$9 \times 2'6'' \times 2 \times 10'' = 37.50 \text{ sq ft}$$

Continuation

$$\text{Rs 692222.35}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				R ₂	692222.35
Plinth band =					
2 x 319' x 4" = 212.67 sqft					
9 x 2'6" x 2 x 4" = 135 sqft					
Lintel = 106.88' x 2 x 6"					
= 106.88 sqft					
106.88 x 1 x 10" = 89.06 sqft					
Lintel band =					
225.88' x 2 x 6" = 225.83					
9 x 2'6" x 2 x 6" = 22.5 sqft					
Sill band =					
2 x 5'4" x 2 x 3"					
= 127.66 sqft					
Beam = 3 x 2 x 18' x 1'					
= 108 sqft					

Total = 1476.76 sqft

≈ 137.25 m²

@ R₂ 112.80/m² ⇒ R₂ 15481.80

(37) Shuttering and propping work with removal in column etc.

13 x 2 x 10' x 10' = 260

≈ 24.16 m²

@ 162.60/m² ⇒ R₂ 3928.42

(38) Shuttering and propping work with removal in chhajja, roof stair etc.

Window chhajja =

6 x 5'3" x 2' = 63 sqft

Continuation

R₂ 711632.57

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BFR 711632.57
Roof = $1 \times 22' \times 1'6''$ = 33 sq ft.					
Roof area in de item					
No. 2 = 1850.84 sq ft.					
Stair = $4 \times 10' \times 2 \times 10'$ = 66.67 sq ft.					
$19'11'' \times 4'6'' = 89.62$ sq ft.					
$2 \times 10' \times 5'4'' = 106.67$ sq ft.					
Total = 2309.80 sq ft.					
= 214.67 m ²					
@ Rs 135.10/m ² = Rs 29001.92					
(39) Providing reinforcement in R.C.C. work do do					

-all Comp. jobs.				
(i) Piles = 70 Piles @ 13.47 kg/pile = 941.50 kg				
(ii) C.C. = 237.16 cft @ 2 kg/cft = 474.32 kg				
(iii) Scaff = 108.33 cft @ 2 kg/cft = 216.66 kg				
(iv) Plinth band = 91.73 cft @ 2 kg/cft = 183.46 kg				
(v) Lintel = 44.53 cft @ 2 kg/cft = 89.06 kg				
(vi) Lintel band = 159.73 cft @ 2 kg/cft = 319.46 kg				
(vii) chaff = 20.52 cft @ 2 kg/cft = 41.04 kg				

Continuation

Rs 740634.49

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				8Fe,	740634.29
(iii) Beam = 49.17 cft @					
6.5 kg/cft = 319.61 kg					
(ix) Slab = 812.85 cft @					
2 kg/cft = 1625.70 kg					
(x) Stair = 150.06 cft					
@ 2.7 kg/cft = 405.16 kg					
Total = 4610.96 kg					
@ Rs 48.5/kg → Rs					223631.56
					Total = 964266.05
(46) Bonding wooden					
beat					
3 × 43 1/2" = 129.5'					
≈ 39.48m					

@ Rs 30/m → Rs	1184.40
Total =	965450.45

(47) Add 15% Contingency	
Profit	
13.05 × 965450.45 → Rs	125991.28
Net amount after deduction of C.P. → Rs	839459.17
(48) Add 11% Carriage of materials → (+) Rs	92340.51
Total → Rs	931799.68
(49) Add 1.5% Contingency	
Rs per 100 units → (+) Rs	13976.99
Total → Rs	945776.67

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				8FR	951577.67
(4) Add 1% Supervision etc					9457.77
				Total Rs	955234.44
				Rs	955234 ✓
(Nine Lacs Fifty Five Thousand Two Hundred Thirty Rupees Only.)					
Bijhari Lal (FS)					
5/10/12					
				Rs	9,55,234.20

Actual Cost of building B 931936.20

Add 1% T.S charge — Rs 9319.20 ✓

Add 1/2% Contingency B 4659.20

B 9,45,914.20 ✓

Less

vat

B 9,31,936.20 X 4% = (-) B 37,277.20 ✓

Royalty


B 9,31,936.20 X 1.5% = (-) B 13,979.20 ✓

B 8,94,658.20

(Eight lac ninety four thousand Six hundred fifty eight only)

8/11/12
J.B.B.P.
D.M.
11/10/12
A.E.



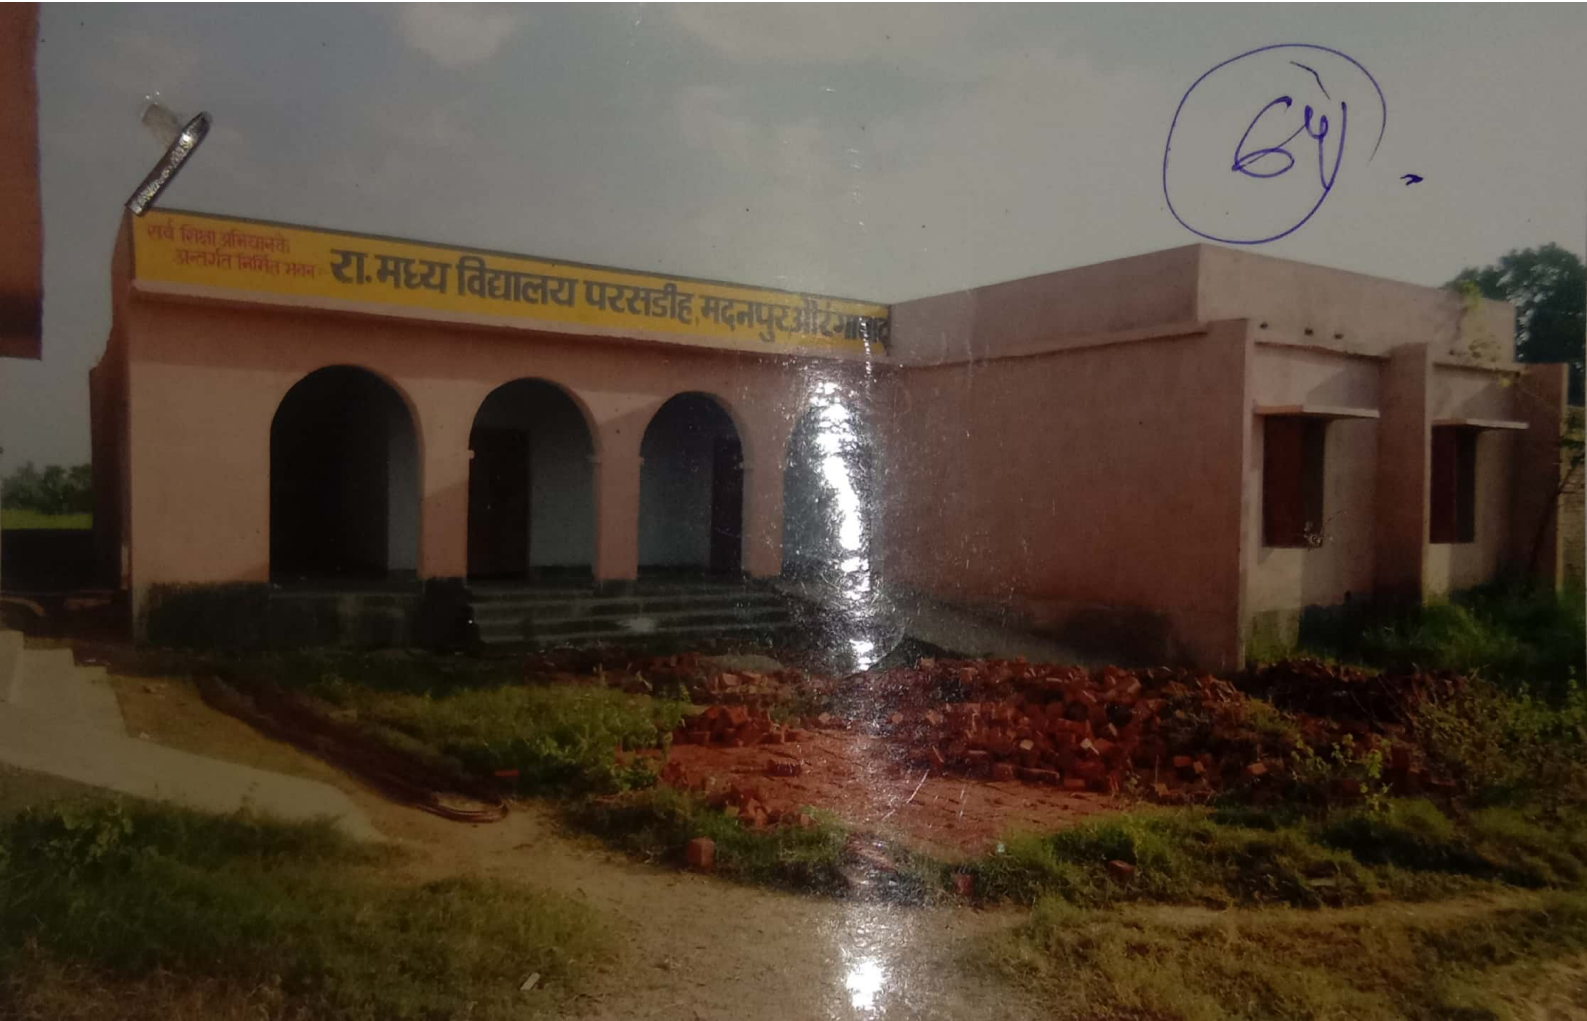

श्री ०० वि० परसडीह (मदनपुर)

अतिरिक्त तीन कमरा

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

63

खर्च की गई राशि का विवरण

विभाग का नाम

मो. 5111 11111

प्रखंड का नाम-

प्राथमिक शिक्षा -

सामग्री मद का विवरण

क्र.सं.	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिन्न संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अवशेष
1	5 3/11	एडू रींग नार यांगडी मर	शुभम डेडल	1	11 मिटर 10/8	4100/-	45600/-	0
2	6 3/11	खिन्ट + माडा + यांगडी मर	शुभम डेडल	2	300B/4	250/-	77400/-	0
3	8 3/11	वाल	मारेड (19)	3	4 cft	1500/-	6000/-	0
4	8 3/11	वाल	मारेड (19)	4	4 cft	1500/-	6000/-	0
5	10 3/11	वाल	मारेड (19)	5	4 cft	1500/-	6000/-	0
6	10 3/11	ए-टोन	प्रकाश ए-टोन कडम मारेड	6	4 cft	3500/-	14000/-	0
7	12 3/11	ए-टोन	11	7	4 cft	3500/-	14000/-	0
8	15 3/11	ए-टोन	11	8	4 cft	3500/-	14000/-	0
9	8 3/11	इ-2	आर. डेडल कडम	9	3000/-	3500/-	10500/-	0
10	8 9 3/11	इ-2	11	10	3000/-	3500/-	10500/-	0
11	9 3/11	इ-2	11	11	3000/-	3500/-	10500/-	0
12	9 3/11	इ-2	11	12	3000/-	3500/-	10500/-	0
13	9 3/11	इ-2	11	13	3000/-	3500/-	10500/-	0
14	11 3/11	वाल	मारेड (19)	14	4 cft	1500/-	6000/-	0
15	16 3/11	इ-2	21/22/23/24 21/21/21/21	15	3000	3500	10500	0
16	16 3/11	इ-2	11	20	3000	3500	10500	0
17	16 3/11	इ-2	11	21	3000	3500	10500	0
18	16 3/12	इ-2	11	22	3000	3500	10500	0
19	15 3/11	वाल	मारेड (19)	23	4 cft	1500/-	6000/-	0
20	16 3/12	वाल	11	24	4 cft	1500/-	6000/-	0
21	10 5/11	प्रकाश ए-टोन कडम	11	28	4 cft	3500/-	14000/-	0

3095000/-

(22)

क्रम सं०	खरीददारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभव संख्या	मात्रा	दर B.F	कुल राशि
22	11/5	स्टोन	सुभाष एलम कार्ल 11613L	29	4 cft	3500	14000 20
23	12/5	विभिन्न-किला + मशीन जोड़	शुभाष एलम	30	200	250/-	51100 20
24	16/5	एड्स नॉट रीगुलर	शुभाष एलम	31	30 डिग्री	4000	120000 20
25	4/6	ई 2	शुभाष एलम	32	3000/-	3500	10500 20
26	4/6	ई 2	11	33	3000/-	3500	10500 20
27	9/6	ई 2	11	34	3000/-	3500/-	10500 20
28	9/6	ई 2	11	35	3000/-	3500/-	10500 20
29	15/6	3 स्टोन	मनोहरा R WORK	36	3 cft	3500/-	10500 20
30	16/6	भारत काल	मोहम्मद नदी	37	99 cft	4000	36000 20
31	18/6	विभिन्न सुभाष एलम	शुभाष एलम	38	296	250/-	74000 20
32	15/8	एलम किला, गी 2 + मशीन जोड़	शुभाष एलम	43	7 डिग्री	7000/-	63700 20
33	16/8	एलम किला, गी 2 + मशीन जोड़	शुभाष एलम	44			7215
34	25/8	एलम किला, गी 2 + मशीन जोड़	शुभाष एलम	50			1000 20
35	30/8	शुभाष एलम	शुभाष एलम	51			200 20
36							731115 = 20
37			मजदूरी				1,80900 = 20
38							9,12015
39							कुल जोड़
40							नॉट खाली लारव पारह हजम पन्डह खपति मात्र /

कुल योग :-

- प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभव एवं गारंटर रोल गार्ड फाईल में संधारित है।
 2. कौश बुक, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संधारित कर लिया गया है।
 3. उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं- में संधारित है।
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षा अधिकारी
 वि० शि० रागिनि
 रा० नं० वि० परसडीह
 बलसपुर (बोरंगाबाद)

दिनेश कुमार शर्मा
 शिक्षक
 वि० शि० रागिनि
 रा० नं० वि० परसडीह
 बलसपुर (बोरंगाबाद)

असस्ता
 वि० शि० रागिनि

उत्तरिक्त तीनकमय रा० म० वि० परसडीह

61

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।
खर्च की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	कार्य करने की तारीख	कार्य का विवरण	अभिभव संख्या	मिस्त्री/ मजदूर	संख्या	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	5/3/11 से 14/3/11	पाइलींग	15	मिस्त्री	20	250/-	5000	
				मजदूर	80	120/-	9600	
2	15/3/11 से 24/3/11	वेल्डिंग - ईट जोड़ना	16	मिस्त्री	40	250/-	10000	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
3	25/3/11 से 31/3/11	ईट जोड़ना	17	मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
4	1/4/11 से 22/4/11	ईट जोड़ना, वेल्डिंग	18	मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
5	23/4/11 से 2/5/11 तक	ईट जोड़ना	25	मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
6	25/5/11 से 31/5/11	सेलिंग + 6 लाई	26	मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
7	4/6/11 से 13/6/11	एलाटर	27	मिस्त्री	40	250/-	10000/-	
				मजदूर	100	120/-	12000/-	
8	20/6/11 से 26/6/11	एलाटर	45	मिस्त्री	14	250/-	3500/-	
				मजदूर	28	120/-	3360/-	
9	2/5/12 से 8/5/12	फ्लोरी + जमीन सेलिंग	46	मिस्त्री	14	250/-	3500/-	
				मजदूर	28	120/-	3360/-	
10	15/5/12 से 21/5/12	ईट जोड़ना + सीमेंट + लोहे	47	मिस्त्री	14	250/-	3500/-	
				मजदूर	28	120/-	3360/-	
11	20/7/12 से 26/7/12	शॉर्ट फ्लोरी	48	मिस्त्री	14	250/-	3500/-	
				मजदूर	28	120/-	3360/-	
12	1/8/12 से 7/8/12	फ्लोरी फ्लोर	49	मिस्त्री	14	250/-	3500/-	
				मजदूर	28	120/-	3360/-	
13				मिस्त्री				
				मजदूर				
कुल योग :-							180900.00	

प्रमाणित किया जाता है कि - 1 सभी अभिभव एवं मास्टर रोल गार्ड फाईल में संघारित है।
2 केश युक्त, गार्ड फाईल, स्टॉक रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संघारित कर लिया गया है।
3 उपरोक्त सभी खर्च विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पारित करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही के पृष्ठ सं- में संघारित है।
4 सभी अभिभव एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक के पास सुरक्षित हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

विद्यालय शिक्षक / प्रधानाध्यापक
वि. वि. परसडीह
पदनपुर (औरंगाबाद)

दिनेश कुमार शर्मा
सचिव
वि. वि. समिति
रा. म. वि. परसडीह
पदनपुर (औरंगाबाद)

अध्यक्ष
वि. वि. समिति

50

कैशमेमो/वालान

ऊँ

मां.-9546797704

प्रकाश ईट उद्योग

भरौन्धा, गुरुआ (गया)

33



सं० 3038

दिनांक 4-6-11

नाम

श्रीमती विद्या प्रसादी

पता

मदनपुर औरंगाबाद

ईट नं.	ईट सं.	गाड़ी नं.	दर	रु.	पै.
--------	--------	-----------	----	-----	-----

1

3000

3500

10500

दिने 21/06/11
 श्रीमती विद्या प्रसादी
 बरौन्धा शिक्षक
 रा. म. वि. परसडीह
 मदनपुर (औरंगाबाद)

PAD BY R.S

दरु जगदीश

से. (वपन भाद्र)

PAD AND CANCELLED

हस्ताक्षर:

दरु जगदीश
 बरौन्धा शिक्षक
 रा. म. वि. परसडीह
 मदनपुर (औरंगाबाद)

दरु

10500

हस्ताक्षर

59

कैशमेनो/बालान

ॐ

भा. - 9546797704

प्रकाश ईट उद्योग (34)

भरौन्धा, गुरुआ (गया)



सं 0003

दिनांक 9-6-11

नाम

श्री 10/10/10 प्रजा

पता

भरौन्धा गुरुआ

ईट नं.	ईट सं.	गाड़ी नं.	दर	रु.	पै.
1	3000		3500	10500	₹

दिनेश कुमार शर्मा
 प्रोपrietor शिक्षक
 रा. म. वि. परसडोह
 भरौन्धा (बोगानावा)

PAD BY R.S. [Signature]
 41-4 सी 124 मे. भा. 1

PAD AND CANCELLED

डाइवर:

[Signature]
 रा. म. वि. परसडोह
 भरौन्धा (बोगानावा)

10500 ₹
 [Signature]
 हस्ताक्षर

कैशनेमो/वालान

ॐ

फोन.-9546797704

प्रकाश ईट उद्योग

भरौन्धा, गुरुआ (गच्चा)

35

58



सं० 3091

दिनांक 9-6-11

नाम खोजनो 1991

पता महाराजपुर अरंगबाद

ईट नं.	ईट सं.	गाड़ी नं.	दर	रु.	पै.
1	3000		3500	10500	2

दिनेश कुमार शर्मा
 प्रोप्राय शिक्षक
 ए० म० वि० परसडीह
 महाराजपुर (अरंगबाद)

PAD BY R.S
 हरे हरजाल
 ए० म० वि० परसडीह
PAD AND CANCELLED

इश्वर: खोजनो 1991

ए० म० वि० परसडीह
 महाराजपुर (अरंगबाद)

हस्ताक्षर



36

57

Mahabir Stone Works

G.T. Road Amas (Gaya)

No. _____ Date... 15/6/11.....
Name... 210 मठ 190 परसडीह.....
Address... मदनपुर औरंगाबाद.....

Van. OBR 6935-	Rate
@	
Quantity 3 CFT	3500/- 10500/-
Quality	
<p>प्रा. मं. वि. परसडीह मदनपुर (औरंगाबाद)</p>	
<p>प्रा. मं. वि. परसडीह मदनपुर (औरंगाबाद)</p>	Total 10,500/-

PAD BY R.S. दशरथ

प्रा. मं. वि. परसडीह

~~PAD AND CANCELLED~~

Signature

२१० म० वि० परसडीह

(37)

मदनपुर औरंगाबाद

16-6-2011

(56)

1 वाळू गरफर 902000 x 400 = 360000

36000/-

दरमि० ए० म० शु० १०१९०००

पि टि कार
16/6/11



देवेंद्र सिंह
16/6/11
आर० प्र० ना० अ० १००
शा० म० वि० परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

PAD BY R.S 36000/- देवील
दरमि० ए० म० शु०

PAD AND CANCELLED

दिनेश कुमार मिश्रा
16/6/11
शा० म० वि० परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

Tin. - 10205160091

कैशमेमो

Mob. : 9973693426

शुभाम् ट्रेडर्स

आमस बाजार (गया)

सिमेन्ट, छड़, रिंग, तार के विक्रेता

38

5

चं० 211

नाम

पता

रा० म० वि० परसडीह

दिनांक

18-6-11

मदनपुर औरंगाबाद

सं०	विवरण	दर	किमत	
			रु०	पै०
	फिरला गार्ड 296 B.M.S.	25/ट	74000	00
<p>कि० न० OBR .6935</p> <p>PAD BY R.S 74000/-</p> <p>श्री हरी लाल शर्मा</p> <p>दिनेश कुमार शर्मा बरोय शिक्षक रा० म० वि० परसडीह मदनपुर (औरंगाबाद)</p> <p>PAD AND CANCELLED</p> <p>देवेन्द्र सिंह मदनपुर (औरंगाबाद)</p>				
		टोटल-	74000	00

भुल चुक लेनी देनी।

मदनपुर (औरंगाबाद)

हस्ताक्षर

२१० म० वि० परसडीह
मदनपुर औरंगाबाद

43

54

15/8/11

① दरवाजा, वि० वि० जी० १ कि० म० १०५ X १००० = ६३७००/-

63700/-

Sixty three thousand
Seven hundred only.

श्री म० मिश्री



देवेन्द्र सिंह
15/8/11
मदनपुर मध्याह्निक
वि० वि० परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

विजय कुमार शर्मा
15/8/11

२१० म० वि० परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

63700/- तीरसहजार
सात सौ रुपये मात्र

PAD AND CANCELLED

कैशमेमो

Mob:- 9204445489, 9931820249

राजेश हार्डवेयर स्टोर

दुर्गा चौक मदनपुर (औरंगाबाद)

44

53

नं०:-

दिनांक

16/8/11

नाम

राजेश हार्डवेयर स्टोर

पता

मदनपुर - औरंगाबाद

विवरण	रुपया	पै०
1. पेंसिल x 400/25 x 950	950	20
2. पेंसिल x 400/25 650	650	20
3. पेंसिल x 400/25 800	320	20
4. चुना 100/12 12	1200	20
5. खंभू 600/5 50	3000	20
6. फ्रेडिना 40/12 12	500	20
7. खंभू 100/5 5	25	20
8. निल 30/100 100	300	20
9. खंभू 100/1 100	200	20
10. खंभू 200/5 5	7275	20
टोटल	7215	200

PAD BY P.S

PAD AND CANCELLED

भूल-चूक, लेनी-देनी

राजेश हार्डवेयर स्टोर
मदनपुर - औरंगाबाद

हस्ताक्षर

सुमन- आर्ट

भरौन्धा, गुरुआ (गया)

570

57

हमारे यहाँ बैनर, पेन्टींग, साइनबोर्ड, स्टीकर का काम होता है।

नं०:-

दिनांक 21-8-12

नाम श्रीमती विद्या कान्छी पुरसडी

पता मदनपुर औरंगाबाद

क्र.सं.	विवरण	दर	रु०	पैसा
1	श्रीमती विद्या कान्छी पुरसडी का काम		1000	
	दिनेश कुमार शर्मा बरोय शिक्षक रा० म० वि० परसडी मदनपुर (औरंगाबाद)			
		कुल	1000	

PAD BY R.S. 10/8/12
श्रीमती विद्या कान्छी पुरसडी

PAD AND CANCELLED

दिनेश कुमार शर्मा
बरोय शिक्षक
रा० म० वि० परसडी
मदनपुर (औरंगाबाद)

हरिताक्षर

कैशमेमो

गौरव कम्प्यूटर प्रेस एण्ड फोटो स्टेट

जी० टी० रोड, मदनपुर (औरंगाबाद)

दिनांक 5/1

5

क्रम सं०:-

नाम 215 म० वि० परसडीह 23-8-12

पता मदनपुर औरंगाबाद

क्र०	विवरण	दर	रु०	पै०
1	3-AR.C वि० म० कार्य-		200	
दिनेश कुमार (अभा) वरीय शिक्षक रा० म० वि० परसडीह मदनपुर (औरंगाबाद)		PAD BY R.S 2008 दो है (दफते मात्र)		
देवेंद्र सिंह व. म. रा. प्रधानाचार्य 30/8/12 रा० म० वि० परसडीह मदनपुर (औरंगाबाद)		PAD AND CANCELLED		
			200	

मदनपुर (औरंगाबाद)

हस्ताक्षर

कैशमेमो

शुभम् ट्रेडर्स

आमस बाजार (गया)

सिमेन्ट, छड़, रिंग, तार के विक्रेता

नं० 334 दिनांक 5/3/14
 नाम रा० म० वि० परसडीह
 पता मदनपुर (ओरंगाबाद)

सं०	विवरण	दर	किमत	
			रु०	पै०
1-	ESS 10mm 10 बिकरण	4000/-	40000	00
	2/3 गोल 1 बिकरण	4500	4500	00
	तार 10 फु.	60/-	600	00
	फोलरवादी		200	00
	मिस्ट टैग		500	00
VOID AND CANCELLED				
दिनेश कुमार झा वरिय शिक्षक रा० म० वि० परसडीह मदनपुर (ओरंगाबाद)			देवेंद्र झा हमारा प्रधानाध्यापक रा० म० वि० परसडीह मदनपुर (ओरंगाबाद)	
			45600	00

भुल चुक लेनी देनी।

हस्ताक्षर

(2)

शुभम् ट्रेडर्स

(2)

आमस बाजार (गया)

सिमेन्ट, छड़, रिंग, तार के विक्रेता

(49)

नं० 336

दिनांक 6/3/11

नाम श्री मन्मथ प्रसाद

पता मन्मथ - अरिगाबाद

सं०	विवरण	दर	किमत	
			रु०	पै०
1	सिमेन्ट 300 B.A. 250/-		75000	
	छड़ 21/31		1500	
	पोलकारी		900	
<p>PAD AND CANCELLED</p> <p>PAD BY R.S</p> <p>77400/-</p> <p>श्री मन्मथ प्रसाद</p> <p>अरिगाबाद</p>				
	दिनेश कुमार शर्मा			
	वाराणसी			
	रा. म. वि. परसडीह			
	मदनपुर (ओरंगाबाद)			
	टोटल		77400	

भुल चुक लेनी देनी।

श्री मन्मथ प्रसाद
रा. म. वि. परसडीह
मदनपुर (ओरंगाबाद)

हस्ताक्षर

(3)

(3)

(18)

GATE PASS

Sl. No.

Date ... 3-3-11

Side

अरिखारी

Quantity

4 CPT X 1500

6000

Vehicle No.

BR-26A
3766

Pilot Name :-

Owner Name & Address :-

श. म. वि. परसडीह

PAD BY R.S

6000/2

6000

Place of Delivery :-

श. म. वि. परसडीह, मदनपुर

PAD AND CANCELLED

Date & time of Dispatch :-

दिनेश कुमार शर्मा
बरीय शिक्षक

श. म. वि. परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

बनारो प्रधानाध्यापक

श. म. वि. परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

Checked by

Sigde Incharge

(4)

GATE PASS

(4)

(47)

Sl. No.

Date 8.12.14.....

Side

शौरजनी

Quantity

4 CPT X 1500 6000

Vehicle No.

BR 200
3766

Pilot Name :-

Owner Name

श. म. वि. परसडीह

& Address

Place of Delivery

PAD BY R.S
6000

Date & time of

Dispatch

6000
PAD BY R.S
6000

दिनेश कुमार
बरीय शिक्षक

श. म. वि. परसडीह
मदनपुर (ओरंगाबाद)

Checked by

देवेंद्र सिंह

बनारा प्रधानाध्यापक
श. म. वि. परसडीह
मदनपुर (ओरंगाबाद)

Sigde Incharge

(5)

(5) (5)

GATE PASS

Sl. No.

Date 10-3-11.....

Side

शैरवाट

Quantity

4 CFT X 1500

6000

Vehicle No.

BR 28A
3766

Pilot Name

Owner Name

210 गठगो पकडी

& Address

PAD BY R.S

Place of Delivery:-

6000
6000
PAD
6000

Date & time of

Dispatch

दिनेश कुमार शर्मा
शरीर शिक्षक

रा० म० वि० परसडीह
मदनपुर (ओरंगाबाद)

Checked by

देवेंद्र सिंह
बसारी प्रधानाध्यापक
रा० म० वि० परसडीह
मदनपुर (ओरंगाबाद)

Sigde Incharge

6

प्रकाश स्टोन वर्क्स

6

45

ग्राम- महापुर, आमस (गया)

सभी प्रकार के चिप्स-छरी के सप्लायर्स

नं०:-

दिनांक 10/3/11

नाम श्री ० म० बि० परसडी

पता महापुर औरंगाबाद

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
5.8 छरी	4CFR	3500	14000	
मागडा				
2500 3766			14000	
कुल			14000	

हस्ताक्षर क्रेता
श्री ० म० बि० परसडी
मदनपुर (औरंगाबाद)

हस्ताक्षर विक्रेता
श्री ० म० बि० परसडी
मदनपुर (औरंगाबाद)

PAD BY R.S
PAD AND CANCEL

14000/2
श्री ० म० बि० परसडी
मदनपुर

7

प्रकाश स्टोन वर्क्स

ग्राम- महापुर, आमस (गया)

सभी प्रकार के चिप्स-छरी के सप्लायर्स

7
44

नं:- दिनांक 12/3/11

नाम 210-210790 परसाले

पता मजरा

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
5/8 छरी	4 cft	3500	14000	2
7/8 छरी	4 cft	3500	14000	2
कुल			14000	2

मजरा
2000 BR 26A
3766
दिनेश कुमार शर्मा
मजरा

PAY BY RS
14000
210790 परसाले

PAD AND

हस्ताक्षर क्रेता म० वि० परसाले प्रकाश स्टोन वर्क्स
मदनपुर (औरंगाबाद)

हस्ताक्षर विक्रेता म० वि० परसाले प्रकाश स्टोन वर्क्स
मदनपुर (औरंगाबाद)

7006434309

अजित ईट उद्योग

कमलाचक, कासंभा (औरंगाबाद)

सं०

दिनांक 8-9-11

नाम

352

मदनपुर सिंह

पता

मदनपुर सिंह 2800

ईट नं.	ईट सं.	गाडी नं.	दर	रु.	पै.
(No 3000)		गाडी नं.	3500	10500	
PAD BY R.S PAD AND CANCELLED				10500	
वालक:	दिनेश कुमार शिंदे	शिंदे	टोटल		

क्रेता

रा० म० वि० परसदी साई प्रभोसाई
मदनपुर (औरंगाबाद) रा० म० वि० पहो विक्रेता
मदनपुर (औरंगाबाद)

9
57

कमलाचक, कासमा (औरंगाबाद)

सं० 10

347

दिनांक 9-3-11

10
13

नाम

ये.पेन्डू सिंह

पता

पुस्तकालय

ईट नं.	ईट सं.	गाडी नं.	दर	रु.	पै.
		पि००५१	3500	10500	
	1 No 3000	2169			
				10500	
चालक:			टोटल		

PAD BY R.S

PAD AND CANCELLATION

ह० क्र०
श्री. यशवंत शिंदे
दि. १०/३/११
या० म० वि० परसडीह
अहमदनगर (औरंगाबाद)

अजित इट

कमलाचक, कासमा (औरंगाबाद)

सं० (11)

342

दिनांक 9.3.11

(11)
(40)

नाम

4821 रिट

पता

पुसपुट 2-80

ईट नं.	ईट सं.	माडी नं.	दर	रु.	पै.
PAD AND	3000	2159	3500	10500	✓
PAD BY R.S	10500	2159		10500	✓

चालक: दिनेश कुमार शर्मा
बराय रिट

टोटल 21000

ह० क्रेता रा० म० वि० परसडीह मदनपुर (औरंगाबाद)
रा० प्रवा० ह० क्रेता रा० म० वि० परसडीह मदनपुर (औरंगाबाद)

9006434309

अजित ईट उद्योग

12 39

कमलाचक, कासमा (औरंगाबाद)

सं० 12

दिनांक 9-3-11

नाम

343

के.एस. सिंह

पता

पुसडीह तालुका

ईट नं.	ईट सं.	गाडी नं.	दर	रु.	पै.
PAD BY R.S.		फमलेश	3500	10500	
1 NO 3000		29 नवी			
BR 26A		10500			
PAD BY R.S.		10500		10500	

चालक:

ह० क्रेता

रा० म० वि० परसडीह
पदनपुर (औरंगाबाद)

टोटल

हमारे प्रधान अधिकारी
रा० म० वि० परसडीह
पदनपुर (औरंगाबाद)

जाजत इट उधाग

13

58

कमलाचक्र, कासैमा (औरंगाबाद)

सं० 13 348 दिनांक 9-3-11

नाम रमेश सिंह

पता परसडी रोड

ईट नं.	ईट सं.	गाडी नं.	दर	रु.	पै.
		8442/35	3500	10500	
PAD AND CANCELLED (NO 3000)					
PAD BY R.S. रमेश सिंह					
				10500	

लक: रमेश कुमार शर्मा दरोग शिक्षक टोटल

क्रेता रा० म० वि० परसडी रोड रा० म० वि० परसडी रोड
 मदनपुर (औरंगाबाद) मदनपुर (औरंगाबाद)

14

14
37

GATE PASS

Sl. No. Date ... 4-3-11

Side औरवारी-मारेह

Quantity 4 cft. 21500 6000

Vehicle No. BR-26A
3766

Pilot Name PAD AND CANCELLED

Owner Name & Address शिव मणिक परसडीह

PAD BY R.S. 6000
Tel: 6011000031211060002

Place of Delivery:-

Date & time of Dispatch
दिनेश कुमार शर्मा
बरीय शिक्षक

रा. म. वि. परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद) मारा अधीनस्थ शिक्षक
रा. म. वि. परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

Checked by Sigde Incharge

Mob-9931416805

कैशमेमो/बिल

Mob-9931416809

19

टाटा ईट उद्योग

19

रकसा, गुरुआ (गया)

नं० 457



दिनांक 16/3/11

नाम

मध्य विद्यालय A

पता

परसडी

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
J 5000		53	3500	10500	
PAD BY R.S		R 2500		PAD AND CALLED	
				10500	
ड्राइवर	दिगु	परसडी	टीटल	SR	

श० म० वि० परसडीह
मदनपुर (भोरंगाबाद)

बनारी प्रबन्धिका
हस्ताक्षर
श० म० वि० परसडीह
(भोरंगाबाद)

Mob-9931416805 कौशमेमो/बिल Mob-9931416809

20 टाटा ईट उद्योग

20

रक्सा, गुरुआ (गया)

नं० 465 टाटा दिनांक 16.3.11

नाम मेध्य विद्यालय
पता परसडी

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
		मालुवा	3500	10500	
		रिडर	3300	10500	
PAD BY R.S. रा. म. वि. परसडीह बदनपुर (ओरंगाबाद)			टोटल 21000		

PAD AND CHECKED

बनारस प्रध निष्ठा
हस्ताक्षर
रा. म. वि. परसडीह
बदनपुर (ओरंगाबाद)

Mob-9931416805

कैशमेमो/बिल

Mob-9931416809

21

34

टाटा ईट उद्योग

रक्सा, गुरुआ (गया)

नं०

456



दिनांक

16.3.11

नाम

मध्य विद्यालय

पता

परसडी

ईट नं०	ईट सं०	आवृत्ति	दर	रु०	पै०
PAD A...					
I 3060		मु३	3500	10500	2
PAD BY RS-CC				10500	
ड्राइवर	दिनेश कुमार मंत्री	बरीय शिक्षक	टोटल	512	

रा० म० वि० परसडी
मदनपुर (ओरंगाबाद)

बिनाश प्रधानाध्यापक
रा० म० वि० परसडी
मदनपुर (ओरंगाबाद)

22

22

Mob-9931416805

कैशमेमो/बिल

Mob-9931416805

टाटा ईट उद्योग

रक्सा, गुरुआ (गया)

35

नं० 475



दिनांक 16-3-11

नाम

मध्य विद्यालय

पता

परसडीह डेमेन्ट्री बिह

ईट नं०	ईट सं०	गाड़ी नं०	दर	रु०	पै०
I	3000	4016	3500	10500	
PAD BY R.S			10500		
PAD AND			CILLED		
ड्राइवर	परसडीह	शिवपुर	परसडीह	परसडीह	परसडीह

रा० म० चि० परसडीह
पदतपर (ओरंगाबाद)

रा० म० चि० परसडीह
पदतपर (ओरंगाबाद)

23

GATE PASS

23

32

Date ... 15-3-4

Sl. No.

Side

Quantity

Vehicle No.

Pilot Name

Owner Name
& Address

Place of Delivery :-

Date & time of
Dispatch

Checked by

अरुण अरेवारी

4 CFT X 1500- 6000 रु

BP-28A
3766

शिवमजी पारखे
6000 रु

PAD BY R.S
6000 रु

PAD AND ...ILLED

दिनेश कुमार शर्मा
बरोय शिक्षक
रा० म० वि० परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

देवेंद्र सिंह
समारा प्रधानाध्यापक
रा० म० वि० परसडीह
मदनपुर (औरंगाबाद)

Sigde Incharge

26 प्रकाश स्टोन वर्क्स

28
30

ग्राम- महापुर, आमस (गया)

सभी प्रकार के चिप्स-छरी के सप्लायर्स

नं०:- दिनांक 10-5-11

नाम 210 म० वि० परसडीह-

पता महापुर

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
5/8 छरी	3500 Pt	3500	14000	20
कुल			14000	20

PAD BY R.S
2500 BR 26A
3766

PAD BY R.S
14000

दिनेश कुमार शर्मा
बरोय शिक्षक

रा० म० वि० परसडीह
हस्ताक्षर (के.पी.रंगाबाद)

प्रकाश स्टोन वर्क्स
हस्ताक्षर विक्रेता
महापुर (गंगाबाद)

29 प्रकाश स्टोन वर्क्स

29
29

ग्राम- महापुर, आमस (गया)

सभी प्रकार के चिप्स-छरी के सप्लायर्स

दिनांक 11-5-11

आम 210 मन्दापूर 100 45000

पता मन्दापूर औरंगाबाद

छरी का प्रकार	वजन	दर	रु०	पैसा
578 छरी	4CF	3500	14000	2
कुल			14000	2

PAD BY R.S
20/5/11

दि. 20/5/11
बाराय शिक्षक

रा० म० वि० परसडीह
हस्ताक्षर (कैलाश गाबाद)

बाराय प्रहस्ताक्षर विक्रेता
रा० म० वि० परसडीह

फराममा

Mob. : 9973693426

शुभम् ट्रेडर्स

30

30

30

आमस बाजार (गया)

337

सिमेन्ट, छड़, रिंग, तार के विक्रेता

नं०

210 मठ वि० परसडीह

दिनांक 12-5-11

नाम

मदनपुर आरेण्ड

पता

सं०	विवरण	दर	किमत	
			रु०	पै०
1	1 से मी० 2" किरा/गोल्ड 20083367	250/-	501000	
2	2 से मी० 3" मीडा पाँचकरी		1500	
			600	
PAD BY R.S. PAD AND C. SCHILEY 51100/- मदनपुर (मोरंगाबाद)				
टोटल- 51100				

मुल चुक लेनी देनी।

मदनपुर (मोरंगाबाद)

शुभम् ट्रेडर्स

31

27

आमस बाजार (गया)

सिमेन्ट, छड़, रिंग, तार के विक्रेता

नं० 335
 नाम 218 मं० वि० परसदी
 पता मदनपुर औरंगाबाद, दिनांक 16-5-11

सं०	विवरण	दर	किमत	
			रु०	पै०
1	ईएस 10 mm 10 किगमल	4000/-	40000/-	
2	ईएस 8 mm 20 किगमल	4000/-	80000/-	
3	ईएस 20 mm 4 pile	4000/-	24000/-	
4	ईएस 16 mm 9 pile	4000/-	40000/-	
5	तार 20 kg	60/-	12000/-	
6	रींग 7" 7" 3 किगमल	4500/-	90000/-	
7	रींग 7" 4" 1 किगमल	4500/-	45000/-	
ग्राहक का नाम पोलदार)		PAD BY R.S 218 मं० वि० परसदी मदनपुर औरंगाबाद	121900/-	000
टोटल			121900/-	000

शुभम् ट्रेडर्स
 मदनपुर (औरंगाबाद)
 रामचंद्र प्रसाद
 मदनपुर (औरंगाबाद)

कैशमेमो/चालान

ऊं


मां.-9546797704

प्रकाश ईट उद्योग

भरौन्धा, गुरुआ (गया)

32

28

सं० 3040  दिनांक 4-6-11
 नाम 2188740 41546/6
 पता मदनपुर (ओरंगाबाद)

ईट नं.	ईट सं.	गाड़ी नं.	दर	रु.	पे.
1	3000		3500	10500	✓

दिनेश कुमार भाभी
 वरंय शिक्षक
 ए० म० वि० परसडीह
 मदनपुर (ओरंगाबाद)
 ड्राइवर:

PAD BY R.S. वरंय शिक्षक
 मदनपुर (ओरंगाबाद)

~~PAD AND CANCELLED~~

मदनपुर (ओरंगाबाद)
 हस्ताक्षर

15

अनुच्छेद - "ज"

18

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

मंडला
प्रखण्ड
जिला

25

योजना का नाम

योजना सं०

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

दिनांक 5-3-11

से 14-3-11

तक

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										में	योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वारिसों अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				किलो	दर			
1	विन्देश्वर-शिकिभावन	सुब्रह्मण्य शिकिभावन	सू निहीन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501			2500			
2	श्रीकांत प्रसाद	महादेव प्रसाद	3	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501			2500			
3	राजेश कुमार	शिवनन्दन कुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			
4	शुक्रेश कुंआ	पद्मनाभ कुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			
5	रामकृष्ण कुंआ	विमल कुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			
6	विजय शिकिभावन	सुब्रह्मण्य शिकिभावन	4	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			
7	गणेश कुंआ	संतोष कुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			
8	कामेश्वर कुंआ	रामाशिव कुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			
9	सजिद कुंआ	समाजिय कुंआ PAD BY B.S	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			
10	विश्व कुंआ	उमेश कुंआ 11/11/11	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200			

विश्वेश्वर कुंआ
राजेश कुमार
रा. म. 11/11/11
मदनपुर (कोरगाबाद)
मुखिया का हस्ताक्षर

मुखिया प्रहारी
10/3/11

14600

वितरण पदाधिकारी का मन्व्य एवं पता (PAD AND) 11/11/11

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

16

अनुच्छेद - "ज"

16

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

संख्या
प्रखण्ड
जिला

24

योजना का नाम

योजना सं०

योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

दिनांक 15-3-11

से 24-3-11 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										से	योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या चारों अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				किलो	दर			
	विन्देव रिकिआब	धनुक रिकिआब	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250			2500			
	शुभाब प्रसाद	महादेव मष्टी	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250			2500	शुभाब प्रसाद		
	महेन्द्र पाण	बेदी पाण	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250			2500	महेन्द्र पाण		
	रविन्द्र राय	अकिरचन्द राय	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250			2500	रविन्द्र राय		
	राजेश कुमार	शिव गणेश कुमार	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200	राजेश कुमार		
	कुंवर सुभा	पद्मनाभ सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	राम सुभा सुभा	विश्व सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	विजय रिकिआब	धनुक रिकिआब	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	गोमेश रिकिआब	संतोष सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	केशव सुभा	रामविश्व सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	चरित सुभा	रामविश्व सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	विश्व सुभा	अनिल सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	नन्द सुभा	सुभा सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	सुभा सुभा	अशु सुभा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120			1200			
	कुल योग																	22000			

PAD AND CANCELLED

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्दाय एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

विश्व सुभा सुभा
परिये शिक्षक
रा.संवि. वि. विभागाध्यक्ष
बदनपुर (शोरेवावाडी)

विश्व सुभा सुभा
परिये शिक्षक
रा.संवि. वि. विभागाध्यक्ष
बदनपुर (शोरेवावाडी)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

18

अनुच्छेद - "ज"

18

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रोल

संख्या
प्रखण्ड
जिला

योजना का नाम योजना सं. दिनांक 13-4-11 से 22-4-11 तक योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या वारिस अंगुठी का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
	विन्देव रिकिभावा	धनुक रिकिभावा	मुंहीर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250/-			2500/-		
	कैलाश प्रसाद	महेन्द्र प्रसाद	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250/-			2500/-		
	महेन्द्र पाण्डे	कौपी पाण्डे	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250/-			2500/-		
	रविन्द्र राव	श्रीविद्यमान अखिलानन्द राव	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250/-			2500/-		
	राजेश कुमार	शिवलाल कुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	सुकेस सुंआ	पहेलवण सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	राजेश सुंआ	विष्णु सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	विजय रिकिभावा	धनुक रिकिभावा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	बालेश्वर रिकिभावा	संतोष सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	कामेश्वर सुंआ	राजेश सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	चरित सुंआ	राजेश सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	विष्णु सुंआ	उमेश सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	नरेश सुंआ	सुंआ सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	सुंआ सुंआ	जय सुंआ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120/-			1200/-		
	कुल योग																	22000		

निरीक्षण पत्राधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

PAD BY R.S.
PAD AND CONTROLLED

मुखिया का हस्ताक्षर
मुखिया (बोरवावा)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - "ज" योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

मंड्या
प्रखण्ड
जिला

21

योजना का नाम _____ योजना सं० _____ योजना संचालनकर्ता का नाम और पता _____

दिनांक 23-5-11 से 2-5-11 तक

क्रमिक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यशेखर तिथि										योग	नगद भुगतान	अनाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या दायाँ अंगुठे का निशान
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर			
	विनोय रिक्मिठा	धरुकि रिक्मिठा	शुभीरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250	-	2500			
	कैलाश पुजा	महादेव ठाकुर	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250		2500			
	महेन्द्र पाल	छोपी पाल	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250		2500			
	शबान राय	कविचन्द्र राय	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	250		2500			
	राजेश कुमार	शिवचरण कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	सुकेस कुंआ	पहल पाल कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	राम कृष्ण कुंआ	विजय कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	विजय रिक्मिठा	धरुकि रिक्मिठा	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	बालदेव रिक्मिठा	संतोष कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	मानदेव कुंआ	राजशिव कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	चरित कुंआ	राजशिव कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	विजय कुंआ	उमेश कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	मनो कुंआ	सुधी कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	सुधी कुंआ	जय कुंआ	1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	120		1200			
	कुल योग			PAD BY R.S. 23/5/11													2200			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम _____ मुखिया, कुल (कोसापद) _____ योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर _____

26

अनुच्छेद - 'ज'

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

26 मंड्या प्रखण्ड जिला

26

योजना का नाम योजना सं० दिनांक 25-5-11 से 3-6-11 तक योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

ग्रामांक	श्रापक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यअवधि तिथि										योग	नगद भुगतान	अताज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या यादों अंगुठे का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर				
	विनेश रिक्ति/160	अशुभ रिक्ति/160	असुखी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	5	10	2501		25001			
	कैलाश प्रसाद	महेश्वर जदौ	17	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501		25001				
	महेन्द्र पाल	दोपी पाठ	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501		25001				
	रविन्द्र राव	काकरचन्दराव	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501		25001				
	राजेश कुमा	शिवचन्दन कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	सुकेस कुमा	पद्मपाव कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	शमश कुमा	विमल कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	विजय कुमा	दामुड रिक्ति/160	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	मालेश रिक्ति/160	संतोष कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	कामेश कुमा	रामाशिव कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	परितर कुमा	रामाशिव कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	विरेंद्र कुमा	उमेश कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	मनह कुमा	सुभा कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	सुभा कुमा	जगु कुमा	11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201		12001				
	कुल योग																	22000			

निरीक्षण पदाधिकारी का मन्व्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम

PAD BY R.S. 22/06/11
PAD AND CANCELLED

विभागाध्यक्ष (आ) मंड्या जिला 31/6/11 मुखिया का हस्ताक्षर (कोरगावाड)

विभागाध्यक्ष (आ) मंड्या जिला 31/6/11 मुखिया का हस्ताक्षर (कोरगावाड)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

अनुच्छेद - 'ज'

योजना अन्तर्गत योजना हेतु मास्टर रौल

(27) मंडल
प्रखण्ड
जिला

19

योजना का नाम योजना सं० दिनांक 4-7-11 से 13-7-11 तक योजना संचालनकर्ता का नाम और पता

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पता ग्राम सहित	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन/अन्य	कार्यश्रम तिथि										योग	नगद भुगतान	अमाज		राशि	कुल राशि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर या बायो मेट्रिक्स का निशान	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			किलो	दर				
	विमलेश रिजिमांड	धनुष रिजिमांड	शुद्धी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501			2500			
	के. मी. प्रसाद	महादेव महेश	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501			2500		2500	
	महेन्द्र पाल	श्रीपीताम	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501			2500		2500	
	रविन्द्र राम	उमिलचन्द्र राम	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	2501			2500		2500	
	राकेश कुमार	शिवगणेश सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	सुकेस सुंदर	पहलमान सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	राम सुन सुंदर	विजय सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	विजय सुंदर	धनुष रिजिमांड	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	बालेश रिजिमांड	शंभु सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	कामेश सुंदर	राजेश सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	चरित सुंदर	राजेश सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	विजय सुंदर	उमेश सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	गणेश सुंदर	सुख सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	सुख सुंदर	जय सुंदर	१	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10	1201			1200		1200	
	कुल योग																			22000	

PAD BY R.S. 220000
PAD AMOUNT 220000

पंचायत समिति (2011)
बाराक सिविल
सि. 43466 पंचायत
पंचायत (बाराक)
मुखिया का हस्ताक्षर

पंचायत समिति
बाराक सिविल
पंचायत (बाराक)

योजना संचालनकर्ता का हस्ताक्षर

(निर्देश पदाधिकारी का मन्तव्य एवं हस्ताक्षर (तिथि सहित) एवं पदनाम)

श्रीमान,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

श्री शिक्षा अभियान भोरगावाड।

13

विषय:- 3- ACR का निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात खर्च की गई राशि का समायोजन कर अंतिम किस्त भुगतान करने के लिए है।

महोदय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है

कि रा० मध्य विद्यालय परसडीह मदनपुर में करागदा सहित तीन अतिरिक्त वर्ग कक्षा का निर्माण कार्य पूरा हो गया है इसकी प्राकृतिक राशि 956100 नों द्वारा छलपन हजा 45 61 कि है।

अभी तक विद्यालय शिक्षा रा० रा० मध्य विद्यालय परसडीह को कुल राशि (650000 193862) कि = 843862 रु दी गई है। निर्माण के काम में कुछ राशि उधार हो गई है।

अतः श्रीमान से मम निवेदन है कि खर्च की गई राशि का समायोजन करने हुए शेष राशि का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा।

J.E.
The construction of 3 more classes has been already completed under my supervision. According to the M.B. the amount of expenditure should be adjusted. P. K. Lal (TS)
3/10/12

आपका विश्वासपात्र

विवेक कुमार सिंह

5/10/2012

जिला शिक्षा अभियान

रा० वि० परसडीह

भोरगावाड

को
रा
में
बे
भा
उ
की

संवादी

(12)

जिला कार्यकारी पदाधिकारी-
विद्यया शिक्षा परिगोजना-सर्व
विद्यया अगिगण - औरंगाबाद

विषय - शिक्षण केंद्रा निर्गत करने के लिये

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में 1997 के
के उच्चमती महाशय विद्यालय परिसर (मध्यक)
में प्रस्तावित लक्ष्य तीन आतिथिक वर्ग कक्षा
का निर्माण कार्य के लिये 650,000 (एक लाख
पचास हजार) के रूप में प्रस्तावित की शर्तों
के नीचे शिक्षण संयोजक कार्य द्वारा ही पूरा हो
आठ दिनों में उक्त कार्य पूरा हो जायेगा।

आशा है कि आप संतुष्ट रहेंगे।
कि शिक्षण केंद्र की शर्तों निर्गत करने की
रुपा कि जाए। जिससे शक निर्माण कार्य का
समय पूरा किया जा सके। निर्माण-संपत्ति
द्वारा आर्केलर विद्यालय में पूरा करे हो।

को अरु
शुभम सि, परसदी
में ही के लिये शिक्षण
वेरमदा सतिन तीन अरु
आ निर्माण कार्य सम्पन्न हो
गया है।
विश्वीय शिक्षण निर्गत करने
के लिये उक्त कार्य-साथ प्रकृत।
विश्वीय (TS)
12/10/11

आप का विश्वासी

देवेन्द्र कुमार सिंह
व्यवस्थापक शिक्षक
अ.स.वि. परसदी
R.T. परसदी - 0211297
खाना नं० - 50070887177
इलाहाबाद लोक मदनपुर



सर्व शिक्षा अभियान, अ. वा. द।
 कार्य की गई राशि का विवरण

प्रकल्प का नाम - गादगुल
 प्रायः कर्मि ह्व राशि -

श. ३०० वि० परसडी

सामग्री मद का विवर

क्र. सं.	सं. सं. सं. सं.	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिमत राख्या	मात्रा	दर	कुल राशि	अनुगत
1	53/11	एड. रीज गैर	मुद्रा रूडल		100000 1000 रीज 4500 60	4000	45600	
2	63/11	रिगेर			300000 पोलाक गोडा	2500	77400	
3	83/11	गाडु	भारहरनड)		4000	15000	60000	
4					4000	15000	60000	
5	103/11				4000	15000	60000	
6	103/11	रुगेर	मुद्रा रूडल		4000	35000	140000	
7	123/11	रुगेर			4000	35000	140000	
8	153/11				4000	35000	140000	
9	83/11	इर	अ. रीज 2- 34000		3000	3500	10500	
10	93/11	इर			3000	3500	10500	
11	93/11	इर			3000	3500	10500	
12	93/11	इर			3000	3500	10500	
13	93/11	इर			3000	3500	10500	
14	113/11	गाडु	भारहरनड)		4000	15000	60000	
15	153/11				4000	15000	60000	
16	163/11	गाडु			4000	15000	60000	
17	163/11	इर	अ. रीज 2- 34000		3000	3500	10500	
18	163/11	इर			3000	3500	10500	
19	163/11	इर			3000	3500	10500	

2850000

P.T.O.

9

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्ति संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि
22	16 3/11	इर	20752 3000	3000	3500	10500
23	16 5/11	कॉन्स. 10mm.		10 कि०मी०	4000	40000
24	"	कॉन्स. 8mm.		20,592(ग)	4000	80,000
25	"	कॉन्स. 20mm.		60kg	4000	24000
26	"	कॉन्स. 16mm.		10kg	4000	4000
27	"	नाक		20kg	600	12000
28	"	शीत 3" गी.		9/3900	4500	9000
29	"	शीत 2" गी.		1/3900	4500	4500
30	"	शांश-फोको 310				800
31	12 5/11	शिमेर		900 BBS		51100
32	11 5/11	इरीन		4 CPT		14000
33	"	"		4 CPT		14000
34	10 5/11	इरीन		4 CPT		14000
35	20 5/11	शिमेर		50 BBS	2500	12500
						224000
श्रीमती Page 1						285000
श्रीमती Page 2						224000
मगर की						/
कुल योग :-						509000

प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अधिभूत एवं मासिक सौलगाई फाईल में संवर्धित है।
 2. नीला बुक, गार्ड फाईल, रजिस्टर, लेबर हाजिरी रजिस्टर, साईट बुक संवर्धित कर लिया गया है।
 3. चमक का राती खा. विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा प्रशिक्षण करा लिया गया है, जो कि कार्यवाही वही है।
 4. सभी अधिभूत एवं रजिस्टर प्रधानाध्यापक को पास सुरक्षित है जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा

पृष्ठ सं- / में संवर्धित है।
 कता है।

देवेन्द्र कुमार सिंह
 सचिव प्रधानाध्यापक
 वि० शि० समिति
 रा० म० वि० परसडोह
 मदनपुर (जीरंगाबाद)

संजीव देवी
 सचिव प्रधानाध्यापक
 वि० शि० समिति
 रा० म० वि० परसडोह
 मदनपुर (जीरंगाबाद)

आमंत्र
 वि० शि० समिति

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद

पत्रांक 37/558

127
7

प्रेषक:-

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-

जिला कार्यक्रम समन्वयक

बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक

300 परमसीए
सांभ्रा/मोवि०

प्रखण्ड 70999

औरंगाबाद, दिनांक 6/1/11

विषय:- अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए अपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विद्यालय को ~~दो वर्ग~~ कक्ष/तीन वर्ग कक्ष/चार वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि चेक नं० 858103 दिनांक 25.01.11 तथा चेक नं० ~~-----~~ दिनांक ~~-----~~ SBI के द्वारा क्रमशः रूपए 6,50,000 = तथा रूपए ~~-----~~ की राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक करते हुए अपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय में जमा करें।

विश्वासभाजन

एक प्रति पाया
प्रधानाध्यापक
कैम्प कुशा
5/2/2011
रा० क्र० मि० 5 (6डी)
मदनपुर (औरंगाबाद)

जिला शिक्षा अधीक्षक
-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान,
औरंगाबाद

सेवा में मिलान विद्या अधीन -

एवं मिला समकम समग्रक

औरगावट

विषय : अतिरिक्त कमा के - एम. ए. के.

महाशय

सेवा के विषय में कि 210 30 म०

वि० परसही के मध्यक में क्या सेवा 650
है उस विद्यालय के कमा में 1000 92 म०
की पढाई में किया किया चलेगा.

आपका प्रमाण के अनुसार

के 210 30 म० के लिए कमा देवे का
कर दिया जाय।

आपका विभागा

के. ए. कुमारी

प० प्र०

10/11/2014

पुस्तक. औरगावट

पंजाब में
विभाग के लिए
उत्तर में
उपलब्ध है
किसी के लिए
यदि कोई
दिनांक
T-5

दिनांक 10/11/2014
श्री. म० विद्यालय परसही
औरगावट (औरगावट)



2000 रु - 100 = 20
2000 रु 20 = 20 (555555)
अनुसूची - 11

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) के माध्यम से निर्माण हेतु एक एकरारनामा (एग्रीमेन्ट)

इस एग्रीमेन्ट का दस्तावेज दिनांक 05/02/11 को निम्नलिखित दोनों पक्षों के बीच तैयार किया गया,

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद(वि.शि.प.प) तथा इनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को कहा जाय. D. K. Singh (प्रथम पक्ष)।

एवं

विद्यालय शिक्षा समिति (वि.शि.स.) ... सं. 3 कर्मित मध्य विद्यालय परसडीह
.....ग्राम... परसडीह प्रखण्ड... मदनपुर
.....जिला... औरंगाबाद और इनके अतिरिक्त प्रतिनिधि, एजेन्ट तथा इनके कार्यालय के प्राधिकृत पदाधिकारी भी सम्मिलित है, को कहा जाय..... (द्वितीय पक्ष)।

यह कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (वि.शि.प.प) के नाम की एक पंजीकृत समिति है जो बिहार में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रखंड संसाधन केन्द्र, संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त 3B वर्ग-कक्ष, विद्यालय भवन इत्यादि का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक भाग है। उपरोक्त भवनों का निर्माण लोक भागादारी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किया जाना है, जिसका अभिप्राय है कि समिति (संक्षेप में विद्यालय शिक्षा समिति) को विद्यालय भवन का निर्माण करना है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच एक एकरारनामा करने की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों पक्ष निम्नांकित समझौते और शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी निर्देश और आदेश दोनों पक्षों के लिए बाध्य होंगे।
2. अनुबंध की राशि

निर्माण की कुल राशि (इसके बाद जिसे अनुबंध की कुल राशि कहा जायेगा)
₹ 9,56,000/- रुपये जो स्वीकृत प्राक्कलित राशि एवं अनुमोदित नक्शा जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्वीकृत है।

(2)

(4)

3. निधि का भुगतान

3.1 द्वितीय पक्ष एक राष्ट्रीयकृत/सूचीकृत/सहकारिता बैंक की किसी शाखा में इस एकरारनामों के हस्ताक्षरित होने के बाद उप-परियोजना के नाम से बैंक खाता खोलेगी और इस बैंक खाते की खाता संख्या (बैंक एकाउन्ट नम्बर) प्रथम पक्ष को समुचित करेगी।

3.2 द्वितीय पक्ष लिखित रूप से प्रथम पक्ष को उन व्यक्तियों के नाम और पते सूचित करेगा जो इस बैंक खाते को सम्मिलित रूप से संचालित करेंगे जैसा ऊपर 3(1) में वर्णित है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बिना प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

3.3 प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य के लिए अदायगी निम्नांकित तरीके से की जाएगी :-

(क) प्रखंड संसाधन केन्द्र चार किस्तों में (प्रत्येक किस्त प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) संकुल संसाधन केन्द्र, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और स्कूल भवन इत्यादि के निर्माण कार्य के लिए

प्रथम किस्त - प्राक्कलित राशि का 75%।

द्वितीय किस्त - प्राक्कलित राशि का 25%।

(ख) विद्यालय शौचालय और हैण्डपंप

अग्रिम (नींव का कार्य, कुर्सी तल में ईंट का कार्य, कुर्सी तल के ऊपर का काम और छत की ढलाई)

कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 75%

प्लास्टर, फिनिशिंग और कार्य का पूर्ण होना

कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि का 25%

3.4 प्रथम पक्ष के द्वारा प्रत्येक चरण में राशि की अदायगी तब की जाएगी जब विद्यालय शिक्षा समिति खर्चों का ब्योरा देंगे और जिसका मूल्यांकन प्राक्कलन के आधार पर किए गए कार्य का होगा।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, पूर्व प्रदत्त किस्त का 75% व्यय किया गया हो।

4 लेखा का संधारण

4.1 प्रथम पक्ष के द्वारा समय-समय पर कार्य के संपादन हेतु की गई अदायगी का द्वितीय पक्ष के द्वारा अलग-अलग हिसाब रखा जाएगा या रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय पक्ष लेखा-जोखा का प्रथम पक्ष या इस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिनियुक्त जाँच-दल के समक्ष किसी भी समय जाँच के लिए उपस्थित करेंगे।

4.2 द्वितीय पक्ष द्वारा राशि के दुरुपयोग के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे जाँचोपरांत द्वितीय पक्ष के उप-परियोजना के बैंक खाते को निष्प्रभावी कर दे।

5. समाप्ति अवधि

एकरारनामों की तिथि से कार्य.....6.....(महीने/सप्ताह/दिन) के अंदर पूर्ण होना है। अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि को लिखित रूप से दोनों पक्षों की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6.1 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य का नियमित और समय-समय पर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इनमें लिखित मार्ग निर्देश, के अतिरिक्त प्रथम पक्ष के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्थल-परीक्षण भी शामिल होगा जिसमें सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के नियमानुकूल होने का परीक्षण भी सन्निविष्ट होगा।

6.2 प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित कार्य की तीन प्रतियाँ ड्राईंग, विशेष विवरण और मार्ग निर्देश को उपलब्ध कराएँगे।

6.3 जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत कार्यपालक अभियंता, जो सर्व शिक्षा अभियान के असैनिक कार्य में संलग्न हों या कोई भी व्यक्ति जिसे समिति ने अधिकृत किया हो, महीन में एक बार प्रखंड के स्तर पर सभा आयोजित करेगा जहाँ समितियों के प्रतिनिधि, स्थल के कनीय अभियंता प्रभारी प्रगति का अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे जिसे इस समिति के सदस्य-सचिव प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे और कार्य के संपादन में उपस्थित दिक्कतों का उल्लेख करेंगे। पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी निर्धारित दिन में कई स्थलों का निरीक्षण और कार्यों का विवरण ले सकती है।

6.3 यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा एकरारनामा की शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर या कार्य विशेष के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम पक्ष को किसी भी चरण में निर्माण कार्य को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा और प्रथम पक्ष दिए गए राशि को द्वितीय पक्ष से माँग करेंगे।

द्वितीय पक्ष के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7.1 द्वितीय पक्ष

- (क) कार्य को प्रारंभ करेगा एवं इस एकरारनामे के अनुच्छेद 5 में वर्णित समय-सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करेगा।
- (ख) दक्ष और कुशल व्यक्तियों से कार्य कराएंगे।
- (ग) अलग-अलग कार्य मद के लिए अलग-अलग श्रम की अदायगी श्रम सूची के अनुसार श्रमिकों को करेंगे।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खरीदारी सामग्री सारांश के निर्धारित मापदंड के अनुसार हो, (जहाँ तक संभव और उपलब्ध हों, आई.एस.आई प्रमाणित चिन्ह की प्राथमिकता रहेगी)।
- (च) कार्य की प्रगति को नियमित रूप से पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगा।
- (छ) पर्यवेक्षक जिसमें अभियंता इत्यादि के द्वारा दिए गए परामर्श/निदेश के अनुसार भवन निर्माण से संबंधित तकनीकी सलाहों को मानेंगे।
- (ज) की जिम्मेवारी होगी कि वह विद्यालय निरीक्षक/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला परियोजना अभियंता जैसे प्रथम पक्ष के प्रतिनिधियों के समक्ष किसी सूचना का आवश्यक स्पर्ष्टीकरण देंगे।
- (झ) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य मापदंड और ड्राईंग के अनुसार हो रहा है और पूरी स्वीकृत राशि के अंतर्गत हो रहा है तथा लागत में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।
- (ट) सामान्य ग्राम समिति को कार्य की प्रगति के विषय में संसूचित करेगा।
- (ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण की प्रक्रिया में राशि या सामानों का अनुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

अति आवश्यक परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा करने का भार किसी उपयुक्त गैर सरकारी संस्थान या ऐसे मान्यता प्राप्त निर्माण संस्थान को दे सकता है जिसको पहले से ऐसे सामुदायिक निर्माण कार्य करने का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। गैर सरकारी संस्थान या कोई भी अक्षमता क्षतिपूर्ति (disability compensation claim) के दावों की पूरी जवाबदेही ले और प्रथम पक्ष पर इस तरह की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

(5)

(1)

8.

विवादों का निपटारा

यदि दो पक्षों के बीच इस एकरारनामों के भागों या कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष पहले आपसी और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यदि इन तरीकों से विवाद का निपटारा या पंचायत (Contribution) नहीं होता है तो इस विवाद को जिलाधिकारी/जिला के उपायुक्त के पास मध्यस्थता के लिए समुपस्थित किया जाएगा जिनका निर्णय सर्वोपरि होगा और दोनों पक्षों का मान्य होगा।

9.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम या परिनियम दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे

10.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद निर्माण-मैनुअल किसी भी तरह के निर्माण कार्य या किसी भी कार्य के लिए कार्यकारी दिशा निर्देश होगा।

11.

दोनों पक्षों ने इस एकरारनामा की विषयवस्तु पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर ठीक समझते हुए गवाहों के सामने अपना मुहर और दस्तखत किया।

द्वितीय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

श्री.....
अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा समिति श्री.....
.....सचिव,
विद्यालय शिक्षा समिति/ श्री
..... विद्यालय के
प्रधानाध्यापक.....
समिति की ओर से द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और मुहर

for 20012
श्री.....
राज्य परियोजना निदेशक, बिहार
शिक्षा परियोजना परिषद समिति
जिसमें इसके प्रतिनिधि, अधिकृत,
प्रतिनिधि, एजेंट और कार्यालय में
उनके उत्तराधिकारी शामिल है।

a

b

गवाह

1.

2.

सहस्र शिक्षक
पौ गेन्द्र चौधरी
परवेज़ा चौधरी
वैकुण्ठ सिंह
शम कैवल सिंह